



Etna[®]

SISTEMI FUMARI

**CATALOGO PRODOTTI
2021**



ISOLFLEX
Pag 04



ECOTETTO
Pag 08




TETTO SLIM
Pag 10



**LINEA
SMALTO**
Pag 12



**FLESSIBILE PP
SENZA BICCHIERE**
Pag 14

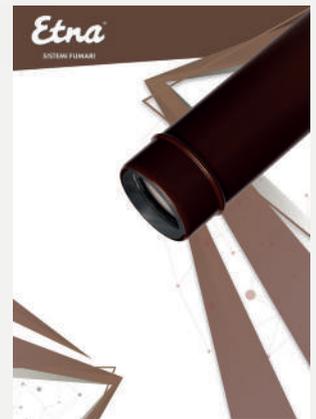

**DOPPIA PARETE
INOX-ALLUMINIO MARRONE**
Pag 16



**DOPPIA PARETE
PP-ALLUMINIO MARRONE**
Pag 18



**FIBRO
CERAMICA ECOLOGICA**
Pag 20



**DISPENSER
PORTA IGIENIZZANTE**
Pag 22

Etna[®]

SISTEMI FUMARI

Materiale certificato 



ISOLFLEX

Flessibile Coibentato

FLESSIBILE COIBENTATO CON RACCORDI PER APPARECCHI POLICOMBUSTIBILI

Il flessibile ISOLFLEX consente il risanamento dei condotti fumari esistenti



GAS



GASOLIO





LEGNA



PELLET

Standard Pressione Condensazione



ISOLFLEX

Flessibile coibentato



FLESSIBILE ISOLATO POLICOMBUSTIBILE SENZA PONTI TERMICI FINO A 30 m

- Semplice da utilizzare
- Mantiene perfettamente la temperatura grazie all'isolante
- Limita i rischi da accumulo di fuliggine
- Ostacola la formazione di condensa nel condotto
- Migliora il rendimento dell'apparecchio
- Facilita il tiraggio del camino
- Il costo di installazione è ridottissimo:

essendo pre-coibentato non necessita di ulteriore lavoro di assemblaggio tra il tubo flex e gli isolanti, che avviene generalmente in cantiere a cura dell'installatore



ISOLGMF

Giunto flex rigido maschio (N1)



ISOLGFFA

Giunto flex rigido femmina con invito interno anticondensa (N1)



ISOLGMF200

PRESSIONE 200 Pa

Giunto flex 200 Pa rigido maschio (P1)



Fascetta di chiusura

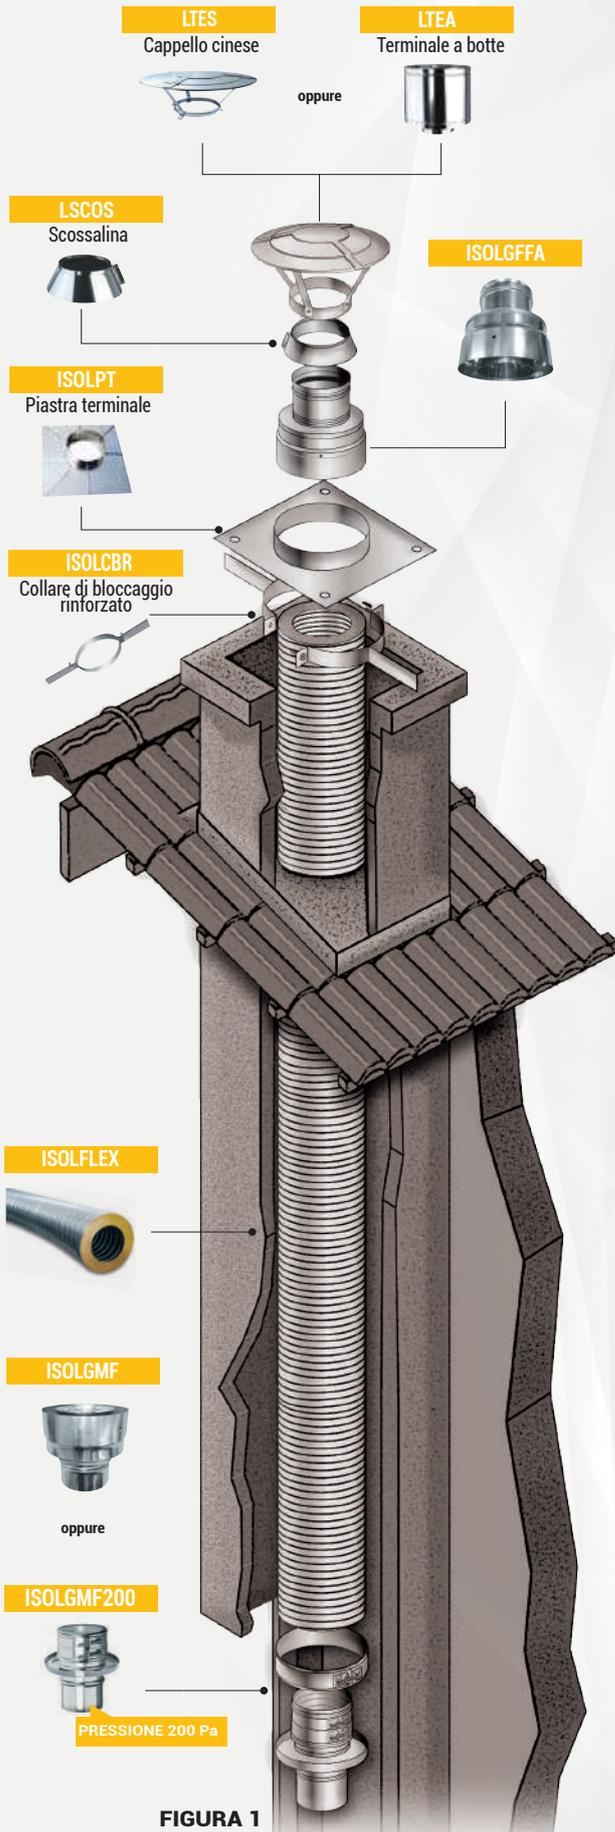


FIGURA 1

DESIGNAZIONI

Pressione T200 P1 W V2 L50010 O CON GUARNIZIONE 200 Pa
Depressione T600 N1 W V2 L50010 G SENZA GUARNIZIONE

ATTENZIONE

- Peso massimo 50 kg per un collare tubolare (figura 1) e 85 kg aggiungendo una piastra intermedia con coppia supporto (figura 2).
- Prima di effettuare l'intubamento, dopo aver avvitato il giunto, mettere i rivetti sulla parete esterna per creare il collegamento meccanico tra le due pareti (sono previsti 3 fori Ø 4 mm).
- Lo spazio circolare tra ISOLFLEX e il condotto esistente deve essere libero e ventilato (senza isolamento aggiuntivo).

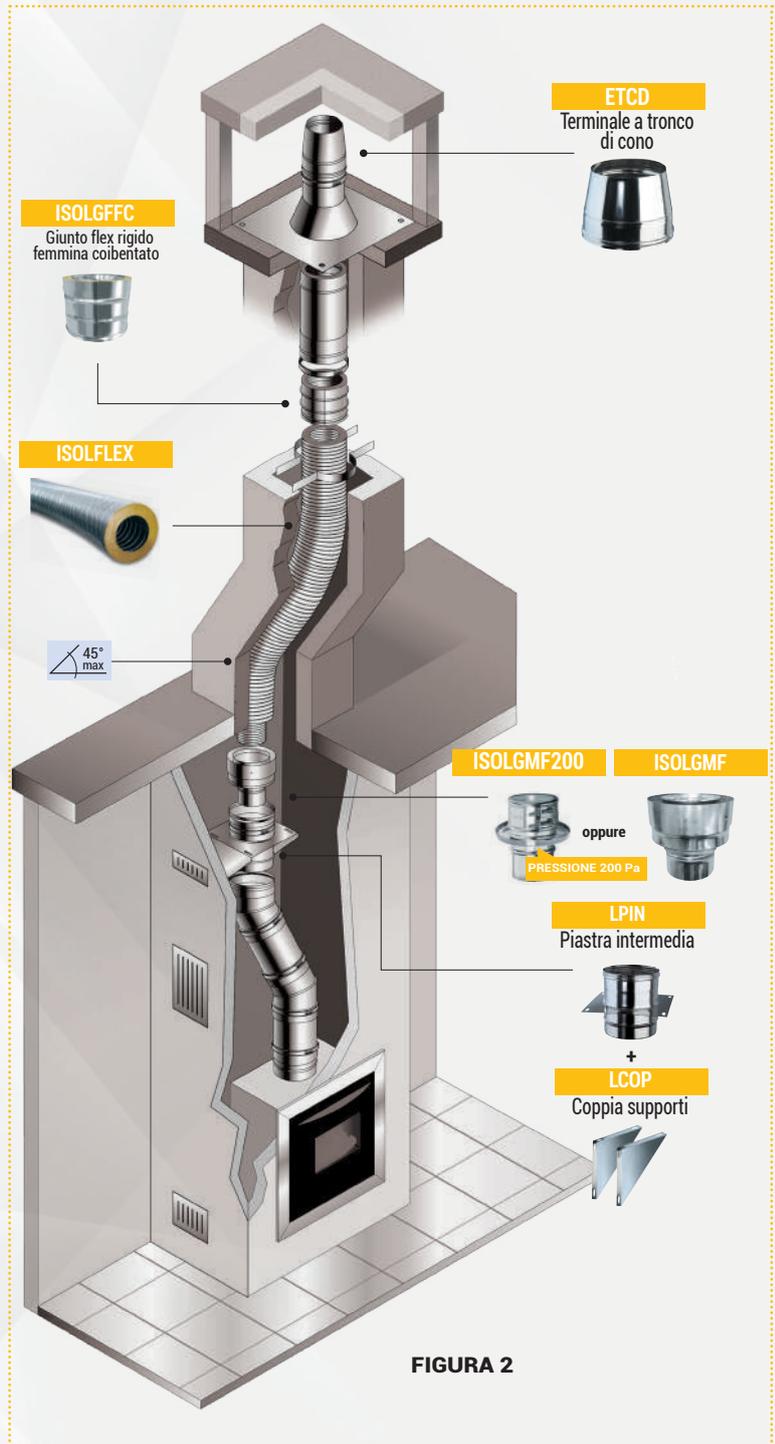


FIGURA 2

	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Øe	Ø 136	Ø 156	Ø 186	Ø 206	Ø 236
	LUNGHEZZA ROTOLI STANDARD IMBALLO DISPENSER	30 m	30 m	25 m	20 m	non disponibile
	LUNGHEZZA ROTOLI STANDARD IMBALLO PLASTICA	30 m	30 m	30 m	20 m	20 m
	LUNGHEZZA SU RICHIESTA: METRI FINO A... → AUMENTO +15%	30 m	30 m	30 m	20 m	20 m
	PESI / kg/ml	2,3	2,3	2,3	2,3	4,2

	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	➤ Flessibile coibentato					
	CODICE	ISOLFLEXD80	ISOLFLEXD100	ISOLFLEXD130	ISOLFLEXD150	ISOLFLEXD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€	51,40	54,20	63,80	69,60	77,40
	➤ Giunto flex rigido maschio					
	CODICE	ISOLGMFD80	ISOLGMFD100	ISOLGMFD130	ISOLGMFD150	ISOLGMFD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€	26,20	26,60	33,40	36,40	36,60
	➤ Giunto flex rigido femmina con invito interno anticondensa					
	CODICE	ISOLGFFAD80	ISOLGFFAD100	ISOLGFFAD130	ISOLGFFAD150	ISOLGFFAD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€	32,00	32,80	39,20	41,80	44,00
	➤ Giunto flex rigido femmina coibentato					
	CODICE	ISOLGFFCD80	ISOLGFFCD100	ISOLGFFCD130	ISOLGFFCD150	ISOLGFFCD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€	41,00	44,60	51,00	56,20	64,40
	➤ Giunto flex 200 Pa rigido maschio con fascetta di chiusura					
	CODICE	ISOLGMF200D80	ISOLGMF200D100	ISOLGMF200D130	ISOLGMF200D150	ISOLGMF200D180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€	45,80	49,20	n.d.	n.d.	n.d.
	➤ Piastra terminale					
	CODICE	ISOLPTD80	ISOLPTD100	ISOLPTD130	ISOLPTD150	ISOLPTD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€	37,40	41,00	50,00	50,00	64,20
	➤ Collare di bloccaggio rinforzato					
	CODICE	ISOLCBRD80	ISOLCBRD100	ISOLCBRD130	ISOLCBRD150	ISOLCBRD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€	35,80	35,80	36,20	36,80	36,80
	➤ Cappello cinese					
	CODICE	LTESD80	LTESD100	LTESD130	LTESD150	LTESD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€					
PREZZI E SCONTI VEDI CATALOGO 2017 ETNA						
	➤ Terminale a botte					
	CODICE	LTEAD80	LTEAD100	LTEAD130	LTEAD150	LTEAD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€					
PREZZI E SCONTI VEDI CATALOGO 2017 ETNA						
	➤ Terminale a tronco di cono					
	CODICE	ETCDD80	ETCDD100	ETCDD130	ETCDD150	ETCDD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€					
PREZZI E SCONTI VEDI CATALOGO 2017 ETNA						
	➤ Scossalina					
	CODICE	LSCOSD80	LSCOSD100	LSCOSD130	LSCOSD150	LSCOSD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€					
PREZZI E SCONTI VEDI CATALOGO 2017 ETNA						
	➤ Piastra intermedia					
	CODICE	LPIND80	LPIND100	LPIND130	LPIND150	LPIND180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€					
PREZZI E SCONTI VEDI CATALOGO 2017 ETNA						
	➤ Coppia supporti					
	CODICE	LCOPD80	LCOPD100	LCOPD130	LCOPD150	LCOPD180
	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	€					
PREZZI E SCONTI VEDI CATALOGO 2017 ETNA						

Per ulteriori informazioni (imballaggio, dimensioni, ecc.), contattare il nostro ufficio commerciale

SISTEMI FUMARI

PREVIENE




PROTEGGE



ECOTETTO

G ZERO

Zero ventilazione

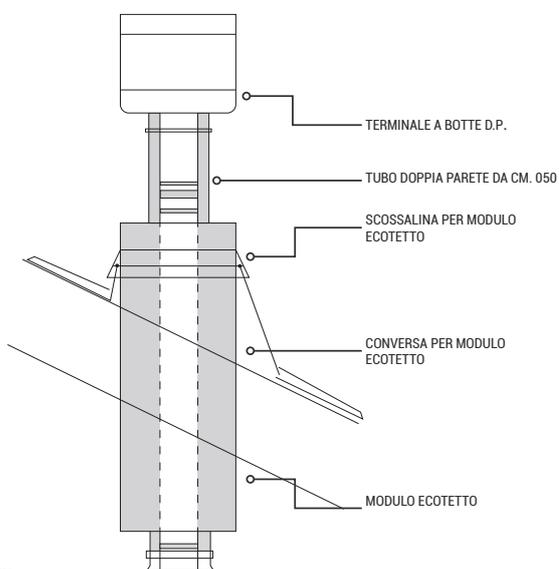



Caratteristica principale di questo elemento è l'elevata capacità d'isolamento termico della parete esterna in grado di resistere ad una temperatura di 1000°C (tipico caso d'incendio da fuliggine che si può creare all'interno di una canna fumaria). Viene realizzato con la finitura esterna sia in acciaio inox che colorato. È dotato di un sistema di fissaggio che ne permette l'adattabilità ai tetti con pendenze variabili da 0% a 45%. È un tubo coibentato con lana di roccia ad alta densità pari a 240 kg/mc che permette al sistema fumario doppia parete di resistere ad eventuali incendi di fuliggine garantendo l'isolamento necessario per evitare incendi di solai / tetti.

	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
	► Modulo attraversamento tetto - ecotetto H. 500/640								
	CODICE	ECO06480	ECO064100	ECO064130	ECO064150	ECO064180	ECO064200	ECO064250	ECO064300
	Ø E	130	150	180	200	230	250	300	350
	Ø ESTERNO	280	300	350	350	400	400	450	500
	INOX €	269,00	288,00	309,00	325,00	351,00	369,00	436,00	509,00
	NERO €	363,00	389,00	416,00	439,00	473,00	499,00	589,00	687,00
	► Modulo attraversamento tetto - ecotetto H. 800/940								
	CODICE	ECO09480	ECO094100	ECO094130	ECO094150	ECO094180	ECO094200	ECO094250	ECO094300
	Ø E	130	150	180	200	230	250	300	350
	Ø ESTERNO	280	300	350	350	400	400	450	500
	INOX €	457,00	490,00	524,00	552,00	597,00	627,00	742,00	865,00
	NERO €	617,00	660,00	706,00	745,00	805,00	847,00	1.000,00	1.167,00
	► Solo conversa inclinata 15° - 45° per attraversamento tetto in legno								
	CODICE	ECONDM 80	ECONDM 100	ECONDM 130	ECONDM 150	ECONDM 180	ECONDM 200	ECONDM 250	ECONDM 300
	INOX €	148,00	163,00	163,00	190,00	190,00	225,00	225,00	274,00
	NERO €	finitura nero a preventivo							
	► Scossalina per conversa piana e inclinata per attraversamento tetto in legno								
	CODICE	ESCOSM 80	ESCOSM 100	ESCOSM 130	ESCOSM 150	ESCOSM 180	ESCOSM 200	ESCOSM 250	ESCOSM 300
	INOX €	52,00	52,00	58,00	58,00	68,00	68,00	79,00	79,00
	NERO €	finitura nero a preventivo							
	► Scossalina speciale per chiusura superiore da doppia parete a modulo attraversamento tetto in legno								
	CODICE	ESCOSP 80	ESCOSP 100	ESCOSP 130	ESCOSP 150	ESCOSP 180	ESCOSP 200	ESCOSP 250	ESCOSP 300
	INOX €	51,00	53,00	56,00	57,00	61,00	72,00	76,00	88,00
	NERO €	finitura nero a preventivo							

SISTEMI FUMARI

PRESTAZIONI



Distanza Da Materiali Combustibili
0 mm (a contatto con le pareti del solaio)



Temperatura massima raggiunta sulla parete esterna
metallica con fumi a 1000°
54° C



Temperatura massima raggiunta sulla superficie
del solaio in legno con fumi a 1000°
80° C

VANTAGGI



Dimensioni ridotte, minimo ingombro
942 mm di altezza

TETTO SLIM


G ZERO






ATTRAVERSAMENTO A TETTO • G ZERO

Il modulo TettoSLIM è composto da un tubo interno in acciaio inox AISI 316L sp.0,5 mm rivestito da una coppella isolante in **microporoso** ad alta densità sp. 25mm, un'intercapedine ventilata da 25 mm che consente un flusso continuo d'aria e un tubo esterno di rivestimento in acciaio inox AISI 304 (parete che sta a contatto con il tetto). Viene realizzato con finitura esterna INOX o INOX verniciato nero. Il modulo TettoSLIM può essere installato totalmente in aderenza al tetto come previsto dalla UNI 10683 e sfruttando la sua altezza di 942 mm consente di isolare la zona superiore ed inferiore garantendo la massima sicurezza in caso d'incendio di fuliggine del camino.

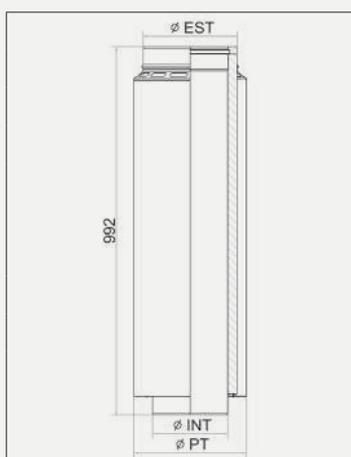


Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
► Modulo attraversamento tetto - tetto slim - finitura inox								
CODICE	TETTOSLIMD80I	TETTOSLIMD100I	TETTOSLIMD130I	TETTOSLIMD150I	TETTOSLIMD180I	TETTOSLIMD200I	TETTOSLIMD250I	TETTOSLIMD300I
Ø int.	80	100	130	150	180	200	250	300
Ø est.	130	150	180	200	230	250	300	350
Ø p.t.	180	200	230	250	280	300	350	400
€	462,00	480,00	660,00	684,00	738,00	744,00	846,00	1050,00


► Modulo attraversamento tetto - tetto slim - finitura colore nero								
CODICE	TETTOSLIMD80N	TETTOSLIMD100N	TETTOSLIMD130N	TETTOSLIMD150N	TETTOSLIMD180N	TETTOSLIMD200N	TETTOSLIMD250N	TETTOSLIMD300N
Ø int.	80	100	130	150	180	200	250	300
Ø est.	130	150	180	200	230	250	300	350
Ø p.t.	180	200	230	250	280	300	350	400
€	486,00	510,00	696,00	726,00	786,00	828,00	936,00	1128,00

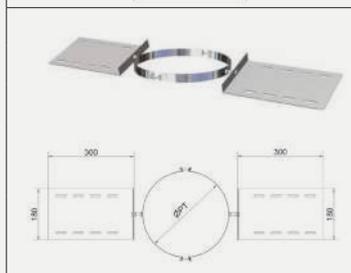


► Collare di passaggio a tetto con alette ad inclinazione regolabili								
CODICE	TETTOSLIMFASD80I	TETTOSLIMFASD100I	TETTOSLIMFASD130I	TETTOSLIMFASD150I	TETTOSLIMFASD180I	TETTOSLIMFASD200I	TETTOSLIMFASD250I	TETTOSLIMFASD300I
Ø int.	80	100	130	150	180	200	250	300
Ø est.	130	150	180	200	230	250	300	350
Ø p.t.	180	200	230	250	280	300	350	400
€	50,40	54,00	57,00	60,00	64,00	66,00	69,00	72,00

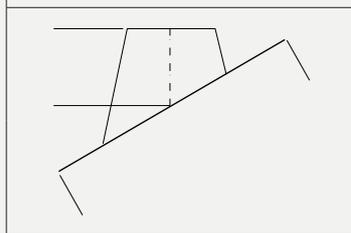

► Solo conversa inclinata 15° - 45° per attraversamento tetto in legno								
CODICE	SLIMCONDM80	SLIMCONDM100	SLIMCONDM130	SLIMCONDM150	SLIMCONDM180	SLIMCONDM200	SLIMCONDM250	SLIMCONDM300
INOX €	91,00	93,00	95,00	116,00	121,00	123,00	130,00	168,00
NERO €	FINITURA NERO A PREVENTIVO							

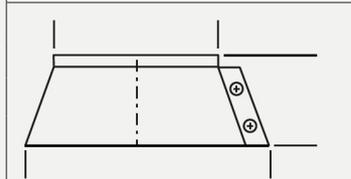

► Scossalina per conversa piana e inclinata per attraversamento tetto in legno								
CODICE	SLIMSCOSM80	SLIMSCOSM100	SLIMSCOSM130	SLIMSCOSM150	SLIMSCOSM180	SLIMSCOSM200	SLIMSCOSM250	SLIMSCOSM300
INOX €	26,35	28,60	30,75	33,00	38,65	38,65	46,30	62,75
NERO €	FINITURA NERO A PREVENTIVO							

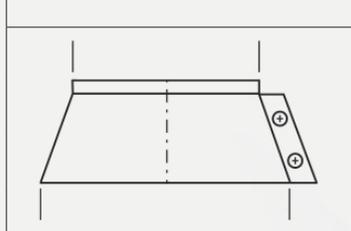

► Scossalina speciale per chiusura superiore da doppia parete a modulo attraversamento tetto in legno								
CODICE	SLIMSCOSP80	SLIMSCOSP100	SLIMSCOSP130	SLIMSCOSP150	SLIMSCOSP180	SLIMSCOSP200	SLIMSCOSP250	SLIMSCOSP300
INOX €	30,50	32,50	35,50	38,00	42,50	44,50	50,50	68,50
NERO €	FINITURA NERO A PREVENTIVO							

VANTAGGI



SPESSORE 0,8 MM



SMALTATURA PORCELLANATA



**GUARNIZIONE COMPRESA
E MONTATA**

LINEA SMALTO

Condotto in acciaio
al carbonio smaltato
nero opaco



TEST V2

LINEA SMALTO ha superato il rigido test di corrosione ottenendo la designazione V2. Grazie alla finitura porcellanata ad alta resistenza corrosiva risulta adatto per le installazioni su tutti i tipi di apparecchi a combustione liquido, gassoso e solido (legna/pellet/carbone).

**V2
TEST**



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

LINEA SMALTO è correlato di dichiarazione di prestazione, libretto di istruzioni con tutte le informazioni relative al sistema di montaggio e manutenzione. Visita il nostro sito www.etnainox.it

LINEA SMALTO

	Modulo lineare pezzo da mm. 1000		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NS100G	€ 33,00	€ 43,00
	Modulo lineare pezzo da mm. 500		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NS050G	€ 28,00	€ 35,00
	Modulo lineare pezzo da mm. 250		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NS025G	€ 24,00	€ 28,00
	Elemento telescopico (composto da 1 solo elemento senza fascetta)		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSTELG	€ 45,00	€ 48,00
	Raccordo a "T" 90° con tappo (uscita F)		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRASG	€ 72,00	€ 79,00
	Raccordo a "T" 90° con tappo uscita Ø80 F		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRAFG	-	€ 80,00
	Semicurva a 45°		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSC45G	€ 38,00	€ 48,00
	Curva a 90° a 3 settori		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSC90G	€ 45,00	€ 55,00
	Curva a 90° con ispezione		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSC90IG	€ 65,00	€ 72,00
	Raccordo FF		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRFFG	€ 26,00	€ 29,00
	Raccordo MM		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRMMG	€ 23,00	€ 26,00
	Rosone a muro		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRM	€ 24,00	€ 26,00
	Rosone a muro ellittico		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRME	€ 26,00	€ 28,00
	Anello a muro - unico - Ø esterno 250 mm		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSAMG	€ 63,00	€ 69,00
	Rosone a muro telescopico - unico - Ø esterno 250 mm		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRMTG	€ 69,00	€ 75,00
	Rosone a muro con flangia conica		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRMFG	€ 52,00	N.D.
	Rosone a muro telescopico con flangia conica		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSRMTFG	€ 58,00	N.D.
	Collare di fissaggio a parete		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSFST	€ 31,00	€ 36,00
	Collare di fissaggio a parete con tassello		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSCT	€ 28,00	€ 31,00
	Riduzione o aumento		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSAUMG	€ 50,00	
	Rosone coprimuro in gomma nera		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	NSROSGOM	€ 15,00	€ 17,00
	Lubrificante per guarnizioni		
	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO Ø 80	DIAMETRO Ø 100
	LB	€ 11,00	

Etna[®]

SISTEMI FUMARI

CE Designazione del prodotto secondo la
norma EN14471:2013+A1:2015

T120-H1-W-2-020-LI-E-U



**FLESSIBILE
PP SENZA
BICCHIERE**


FLESSIBILE PP SENZA BICCHIERE

	Øi	Ø 50	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 125
	▶ Tubo flessibile PP senza bicchiere - verticale. Necessita adattatori					
	CODICE	PPFLEXD50	PPFLEXD60	PPFLEXD80	PPFLEXD100	PPFLEXD125
	ROTOLI DA MT.	20-50	20-50	20-50	20-50	20
	€/MT.	8,00	6,50	8,00	12,30	18,70

	▶ Adattatori per flessibile PP con guarnizione in EPDM • kit giunti PP : 1 maschio + 1 femmina					
	CODICE	PPGMFD50	PPGMFD60	PPGMFD80	PPGMFD100	PPGMFD125
	€	10,30	10,80	11,90	20,50	30,50

	▶ Ricambio adattatore maschio con guarnizione in EDPM					
	CODICE	-	PPGMD60	PPGMD80	-	-
	€	-	9,00	10,00	-	-

	▶ Ricambio adattatore femmina con guarnizione in EDPM					
	CODICE	-	PPGFD60	PPGFD80	-	-
	€	-	9,00	9,50	-	-

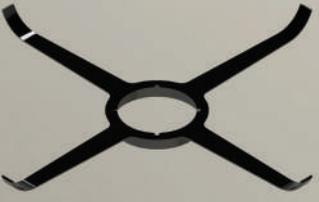	▶ Collare centraggio tubo PP. Consigliato 1 pezzo ogni metro - nylon nero					
	CODICE	PPFCTD50	PPFCTD60	PPFCTD80	PPFCTD100	PPFCTD125
	€	12,20	8,70	8,90	9,00	18,50

Etna[®]

SISTEMI FUMARI

CE Designazione del prodotto secondo la norma
UNI EN 1856-1:2009

T200 P1 W V2 L50050 O 50
T250 N1 D V2 L50050 G 150

VANTAGGI



INSTALLAZIONE ESTERNA



CALDAIE A CONDENSAZIONE



CALDAIE TRADIZIONALI



STUFE A PELLETT

DOPPIA PARETE

INTERNO

ESTERNO

INOX-ALLUMINIO MARRONE Ø80/100

Sistema camino doppia parete rigido con
interno inox e parete esterna in
alluminio verniciato marrone.

DOPPIA PARETE INOX-ALLUMINIO MARRONE

**Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1**



Parete interna

Acciaio Inox AISI 316L BA

Parete esterna

Alluminio Marrone
(RAL 8011)

Isolamento

Lana di vetro sp. 6 mm

		Ø 80/100 int/est.
	► Pezzo da cm 200 CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IA200D80 € 140,00
	► Pezzo da cm 100 CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IA100D80 € 76,00
	► Pezzo da cm 050 CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IA050D80 € 50,00
	► Pezzo da cm 025 CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IA025D80 € 36,00
	► Elemento telescopico CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IATELD80 € 37,00
	► Raccordo a T90 CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IARAND80 € 103,00
	► Semicurva a 45° CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IAC45D80 € 67,00
	► Curva a 90° CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IAC90D80 € 78,00
	► Tappo spurgo CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IASPTD80 € 40,00
	► Supporto murale ISP CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IASMMD80 € 91,00
	► terminale H 130 CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IATES13D80 € 47,00
	► Calotta superiore CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IACALD80 € 19,00
	► Tegola inclinata CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IATEGD80 € 36,00
	► Adattatore da doppia a monoparete CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IAADPD80 € 26,00
	► Collare di fissaggio a muro CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IAFSTD80 € 11,00
	► Fascetta stringitubo CODICE ARTICOLO PREZZO ARTICOLO	IAFASD80 € 9,00

Etna[®]

SISTEMI FUMARI

CE Designazione del prodotto secondo la
norma EN 14471

T120 P1 W 2 010 LE E UO

VANTAGGI



INSTALLAZIONE ESTERNA



CALDAIE A CONDENSAZIONE

DOPPIA PARETE

INTERNO

ESTERNO


PP-ALLUMINIO MARRONE

Ø 80/100 - Ø 110/130

Sistema camino doppia parete rigido con
condotto fumi in plastica e parete esterna
in alluminio verniciato marrone

DOPPIA PARETE PP-ALLUMINIO MARRONE



Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1

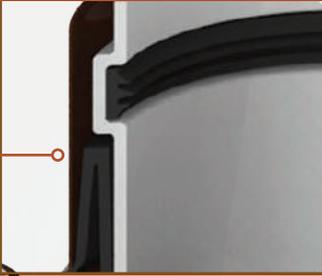

Parete interna
Polipropilene

Parete esterna
Alluminio Marrone
(RAL 8011)



	Ø	Ø 80 int / Ø 100 est	Ø 110 int / Ø 130 est
	▶ Pezzo da cm 200		
	CODICE ARTICOLO	PA200D80	PA200D110
	PREZZO ARTICOLO	€ 106,00	€ 148,00
	▶ Pezzo da cm 100		
	CODICE ARTICOLO	PA100D80	PA100D110
	PREZZO ARTICOLO	€ 56,00	€ 82,00
	▶ Pezzo da cm 050		
	CODICE ARTICOLO	PA050D80	PA050D110
	PREZZO ARTICOLO	€ 38,00	€ 52,00
	▶ Pezzo da cm 025		
	CODICE ARTICOLO	PA025D80	PA025D110
	PREZZO ARTICOLO	€ 28,00	€ 38,00
	▶ Elemento telescopico		
	CODICE ARTICOLO	PATELD80	-
	PREZZO ARTICOLO	€ 36,00	N.D.
	▶ Raccordo a T90		
	CODICE ARTICOLO	PARAND80	PARAND110
	PREZZO ARTICOLO	€ 90,00	€ 110,00
	▶ Raccordo a T90 con spurgo		
	CODICE ARTICOLO	PARASD80	-
	PREZZO ARTICOLO	€ 98,00	N.D.
	▶ Modulo ispezione		
	CODICE ARTICOLO	PARISD80	PARISD110
	PREZZO ARTICOLO	€ 112,00	€ 127,00
	▶ Semicurva a 45°		
	CODICE ARTICOLO	PAC45D80	PAC45D110
	PREZZO ARTICOLO	€ 50,00	€ 60,00
	▶ Curva a 90°		
	CODICE ARTICOLO	PAC90D80	-
	PREZZO ARTICOLO	€ 64,00	N.D.
	▶ Tappo spurgo		
	CODICE ARTICOLO	PASPTD80	PASPTD110
	PREZZO ARTICOLO	€ 35,00	€ 46,00
	▶ Supporto murale isp.		
	CODICE ARTICOLO	PASMMD80	PASMMD110
	PREZZO ARTICOLO	€ 90,00	€ 91,00
	▶ Terminale H.240		
	CODICE ARTICOLO	PATES24D80	-
	PREZZO ARTICOLO	€ 40,00	N.D.
	▶ Terminale verticale		
	CODICE ARTICOLO	-	PATESD110
	PREZZO ARTICOLO	N.D.	€ 56,00
	▶ Terminale H.130		
	CODICE ARTICOLO	PATES13D80	-
	PREZZO ARTICOLO	€ 46,00	N.D.
	▶ Calotta superiore		
	CODICE ARTICOLO	PACALD80	PACALD110
	PREZZO ARTICOLO	€ 19,00	€ 28,00
	▶ Tegola Inclinata		
	CODICE ARTICOLO	PATEGD80	PATEGD110
	PREZZO ARTICOLO	€ 35,00	€ 38,00
	▶ Adattatore da doppia a monoparete		
	CODICE ARTICOLO	PAADPD80	-
	PREZZO ARTICOLO	€ 25,00	N.D.
	▶ Collare di fissaggio a muro		
	CODICE ARTICOLO	PAFSTD80	PAFSTD110
	PREZZO ARTICOLO	€ 10,00	€ 11,00
	▶ Fascetta stringitubo		
	CODICE ARTICOLO	PAFASD80	PAFASD110
	PREZZO ARTICOLO	€ 8,00	€ 9,00

Etna[®]

SISTEMI FUMARI

FIBRO CERAMICA ECOLOGICA



FIBRO CERAMICA ECOLOGICA

ECOFIBRA 1200



Materassino Fibra di Vetro ad alta temperatura di colore bianco, costituito da fibrelunghe di superwool o similari agugliate meccanicamente, rivestito su un lato con alluminio retinato. Impiegabile ad una temperatura limite di classificazione di 1200 °C. Indicato per canne fumarie di apparati funzionanti con combustibile solido (legno, pellet, etc)

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				QUANTITÀ ORDINE	PREZZI	
Spess. mm.	Dimensioni mm	Densità kg/m ³	M ² confezione	Rotoli confezione	Confezioni pallet	M ² pallet	Min. e multiplo di m ³	Codice articolo	Prezzo €/conf
13	14640x610	96,00	17,86	2	10	178,60	17,86	ECOFIBRA13	315,00
25	7320X610	96,00	8,93	2	10	89,30	8,93	ECOFIBRA25	285,00

FIBRA SUPERWOOL PLUS



I materassini SUPERWOOL PLUS sono ottenuti da fibre lunghe di SUPERWOOL.

Grazie alla riduzione degli shot (non fibrato) e al miglioramento del sistema di agugliatura si ottengono migliori performance di isolamento alle medie e alte temperature con una riduzione di peso fino al 25%, grande stabilità termica e conservano una struttura fibrosa morbida fino alla loro temperatura di classificazione (1200 °C).

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				QUANTITÀ ORDINE	PREZZI	
Spess. mm.	Dimensioni mm	Densità kg/m ³	M ² rotolo	Rotoli confezione	Confezioni pallet	M ² pallet	Min. e multiplo di m ³	Codice articolo	Prezzo €/conf
13	14640x610	96,00	8,93	1	20	178,60	8,93	FIBRASUPER13	107,00
25	7320X610	96,00	4,47	1	20	89,40	4,47	FIBRASUPER25	107,00

Etna[®]

SISTEMI FUMARI

VANTAGGI

 PERFETTO PER TUTTI GLI AMBIENTI

 100% MADE IN ITALY



 COMODO, STABILE, SICURO

PIÙ PULITO, PIÙ SICURO

DISPENSER PORTA IGIENIZZANTE CON SUPPORTO GUANTI

Nasce il nuovo porta dispenser Etna studiato, preparato per contenere guanti e gel igienizzante. In conformità con le normative anticovid, utile per la vostra e altrui sicurezza. Ideale per ogni tipo di ambiente, scegli anche tu la garanzia dei materiali Etna.

€ 110,00

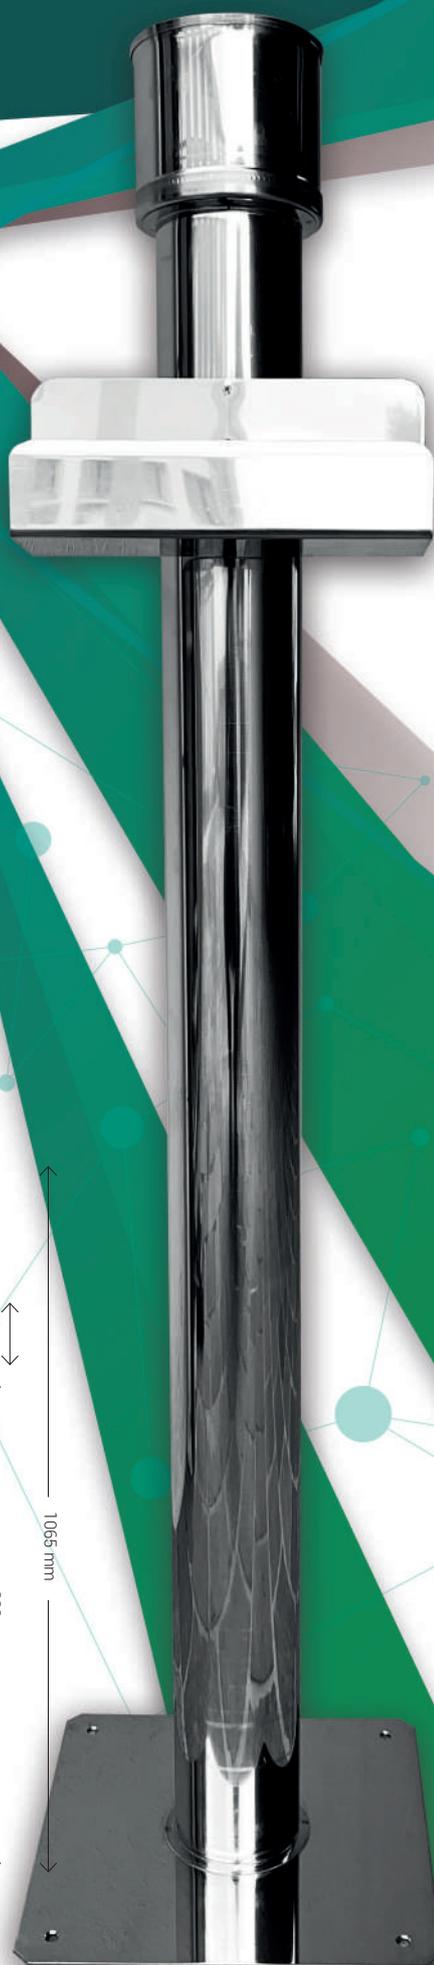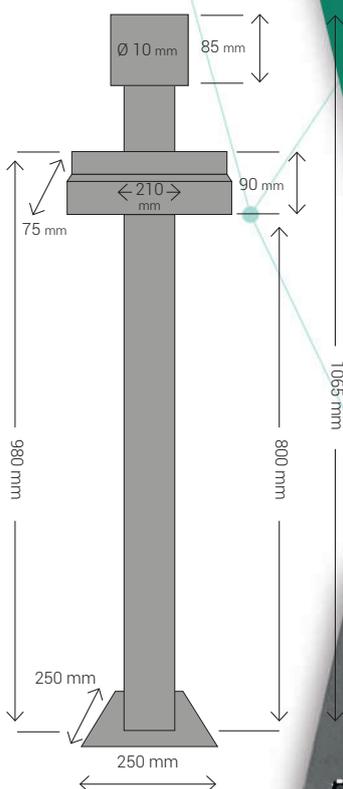

Etna[®]

SISTEMI FUMARI

SCONTI

ISOLFLEX	sconto	_____ %
ECOTETTO	sconto	_____ %
TETTO SLIM	sconto	_____ %
LINEA SMALTO	sconto	_____ %
FLESSIBILE PP SENZA BICCHIERE	sconto	_____ %
DOPPIA PARETE INOX-ALLUMINIO MARRONE	sconto	_____ %
DOPPIA PARETE PP-ALLUMINIO MARRONE	sconto	_____ %
FIBROCERAMICA ECOLOGICA	sconto	_____ %
DISPENSER PORTA IGIENIZZANTE	sconto	_____ %

Per condizioni generali di vendita, vedi
catalogo ETNA 2017 (pag. 288)
disponibile su www.etnainox.it



Etna[®]

SISTEMI FUMARI

ETNA di Portioli Giorgio & C s.n.c

Via Nino Bixio, 41 - 42

42045 Villarotta di Luzzara (RE) Italy

Tel: +39 0522 820114 +39 0522 820857

Fax: +39 0522 228407

e-mail: etna@etnainox.it

WWW.ETNAINOX.IT